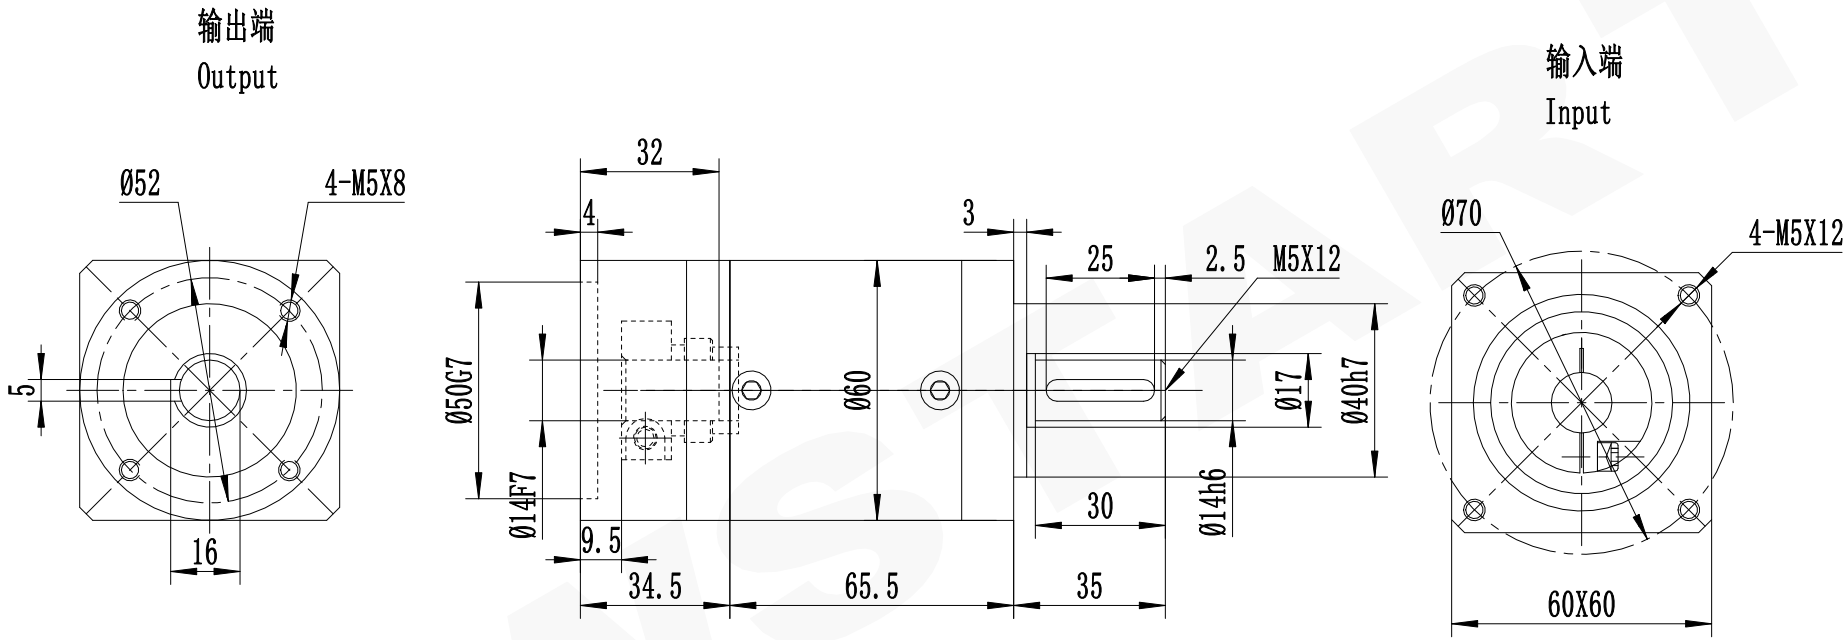

减速比（Ratio i）		9	12/16/20/32	15/40/25/50/30	64/80			
额定承载扭矩(Rated load torque)	Nm	22	45	41	18			
最大加速力矩（Max.acceleration torque）	Nm	39.6	81	73.8	32.4			
急停扭矩（Emergency stop toque）	Nm	66	135	123	54			

未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
0.5-3	±0.2
3-6	±0.3
6-30	±0.5
30-120	±0.8
120-400	±1.2
400-1000	±2

精密行星减速机技术参数

容许最大径向载荷（Max.radial load）	480N	空载力矩20℃(No-load torque)	≤ 0.1Nm
容许最大轴向载荷（Max.axial load）	600N	润滑(Lubrication)	合成润滑脂（Synthetic grease）
额定输入转速（Nominal input speed）	3000r/min	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃
最大输入转速（Max input speed）	6000r/min	使用寿命(Service life)	≥20000h
噪音（Noise） ≤	60db	防护等级(Protection grade)	IP54
回程间隙（Backlash）	12arcmin	PL系列	
		P2 L2	

精密行星减速机
Precision Planetary Gear Boxes

NEWSTART 纽氏達特

PL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5

A. PL. 060.

NEWSTART